




## VM-80 DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 8"

Il modello attivo VM-80 produce un audio nitido con bassi vigorosi ad attacco rapido. Il diffusore può essere sintonizzato per adattarlo alle caratteristiche di qualsiasi stanza, il che lo rende perfetto per ricreare un suono da discoteca durante il DJing o per fornire una risposta in frequenza piatta quando si produce musica in un contesto domestico o in uno studio professionale.




VM-80

# DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 8"

---

## IN EVIDENZA

---

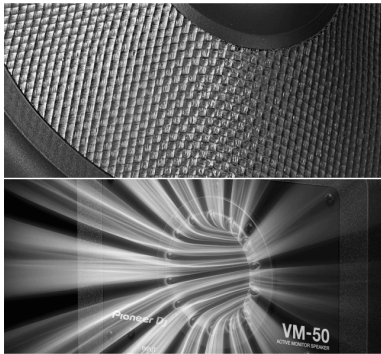

**CONI DEL WOOFER IN FIBRA ARAMIDICA E  
VORTEX BASS ACCELERATOR**

VM-80

# DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 8"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Audio chiaro a bassa distorsione con bassi ad attacco rapido: ricrea un suono in stile discoteca

Componenti di alta qualità

Amplificatore di classe D con DSP di campionamento di 96 kHz per consentire una riproduzione dell'audio ad ampia larghezza di banda

Coni del woofer in fibra aramidica e Vortex Bass Accelerator

Tromba a direttività costante

Controllo DSP. Tutti i diffusori della serie VM sono voice flat per assicurarti un suono naturale della musica

Design fresco e professionale

Colore Nero

### SPECIFICHE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Tipo di monitor</b>        | Diffusore attivo a 2 vie con biamplificazione |
| <b>Tweeter</b>                | Cupola morbida SILK 1" (25 mm)                |
| <b>Woofer</b>                 | Cono in ARAMIDE 8" (203 mm)                   |
| Auto Standby                  |   |
| <b>Maximum Sound Pressure</b> | 115 dB  |
| <b>Uscita amplificatore</b>   | Classe D con 96 kHz DSP; LF                   |
| <b>Gamma di frequenza</b>     | 34 Hz - 36 kHz Hz                             |
| <b>Impedance</b>              | 10 k?   |
| <b>High EQ</b>                | 4 EQ selettivi                                |
| <b>Low EQ</b>                 | 4 EQ selettivi                                |

VM-80

**DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 8"**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Cross Over Frequency</b>        | 3 kHz  |
| <b>Alimentazione</b>               | AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz   |
| <b>Cassa</b>                       | Bass Reflex  |
| <b>Materiale della cassa</b>       | Laminato vinilico MDF  |
| <b>Materiale del pannello</b>      | HIPS con piastra in alluminio da 4 mm  |
| <b>Ingressi</b>                    | Combo XLR/TRS x 1 (ingresso bilanciato); RCA x 1 (ingresso sbilanciato)  |
| <b>Dimensioni (LxAxP)</b>          | 267x400x325 mm   |
| <b>Peso</b>                        | 9,7 kg   |
| <b>Cosa contiene la confezione</b> | VM-70 x 1 (non venduto in coppia); Cavo di alimentazione x 1; Piedini imbottiti x 1 (4 pz/1 foglio)<br>;Precauzioni per l'Uso; Istruzioni per l'uso; Garanzia (in certe nazioni) |