

## PROVIBE BASS 15A SUBWOOFER 15" ATTIVO DA 1600W DI PICCO


I subwoofer ProVibe sono i compagni ideali per aggiungere più "pacca" ai vostri diffusori Soundsation ProVibe. Il crossover stereo di precisione permettono di integrare perfettamente qualsiasi diffusore e ottenere sistemi di rinforzo sonoro professionali e semplici da configurare.

Il woofer da 15" è pilotato di un amplificatore in Classe D con 1600W di potenza di picco. Il crossover stereo è dotato di filtri di precisione con taglio regolabile da 40 a 250Hz e pendenza a 24dB/ottava. Tutti gli ingressi, le uscite filtrate e le uscite Link sono bilanciate con connessioni XLR.



# PROVIBE BASS 15A SUBWOOFER 15" ATTIVO DA 1600W DI PICCO

## IN EVIDENZA

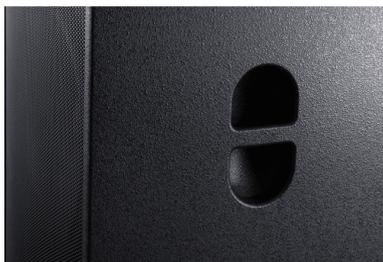

### QUANDO I GIOCHI SI FANNO SERI

Quando è richiesta maggiore pressione sonora, i subwoofer attivi ProVibe Bass diventano i compagni ideali dei diffusori Soundsation ProVibe. Sia che si suoni all'aperto o che le dimensioni dell'ambiente siano piuttosto ampie ed affollate, capita molto frequentemente che le basse frequenze siano le prime a soffrire.

# PROVIBE BASS 15A SUBWOOFER 15" ATTIVO DA 1600W DI PICCO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore di Potenza in Classe-D con DSP

Crossover Stereo con Ingressi e Uscite Passa-Alto Bilanciate

Uscite Link Bilanciate (Full-Range)

Frequenza Del Filtro Passa-Alti regolabile da 40Hz a 250Hz

Manopola Sub Level, Fase 0°/180°, Tasti Filter Shape e di Sollevamento Massa

Protezione Termica, RMS e da Sovraccarico

### SPECIFICHE

<b>Tipo di diffusore</b>	Subwoofer attivo con bass-reflex
<b>Risposta in frequenza (-10 dB)</b>	Da 35Hz a 250Hz
<b>Risposta in frequenza (-3 dB)</b>	Da 40Hz a 250Hz
<b>SPL massimo (1W@1m)</b>	120dB
<b>Frequenza di crossover</b>	40-250Hz
<b>Pendenza del filtro</b>	24 dB/Ottava
<b>LF</b>	Woofer da 15"
<b>Uscite passa-alto</b>	80Hz - 18KHz
<b>Classe dell'amplificatore</b>	Classe-D
<b>Potenza di programma</b>	800 Watt
<b>Potenza di picco</b>	1600 Watt
<b>Tipi di protezione</b>	RMS, sovraccarico, termica
<b>Connessioni di ingresso</b>	Ingressi di linea bilanciati XLR L + R

## PROVIBE BASS 15A

# SUBWOOFER 15" ATTIVO DA 1600W DI PICCO

<b>Connessioni di uscita</b>	uscite XLR L + R filtrate bilanciate, uscite XLR L + R link bilanciate
<b>Controlli</b>	Livello Sub, controllo crossover 40Hz - 250Hz
<b>Altri controlli</b>	Fase 0° - 180°, Forma, Ground Lift On-Off
<b>LED</b>	Accensione, Segnale, Limite
<b>Requisiti di alimentazione</b>	230 Vac - 50/60 Hz
<b>Consumo di potenza</b>	432W (±10)
<b>Connettore di Alimentazione</b>	VDE
<b>Fusibile</b>	T3.15AL - 250V
<b>Materiale dell'housing</b>	MDF da 15 mm
<b>Finitura</b>	Verniciatura antigraffio, nero
<b>Materiale e spessore della griglia</b>	Acciaio / 1,2 mm
<b>Maniglie</b>	1 maniglia incassata su ogni lato
<b>Montaggio su palo</b>	M20
<b>Dimensioni del diffusore (LxAxP)</b>	510 x 623 x 510 mm
<b>Dimensioni dell'imballaggio (LxHxP)</b>	550 x 670 x 550 mm
<b>Peso netto</b>	30,6 kg
<b>Peso lordo</b>	34,0 kg