


SCR215-100

# CAVO SPEAKER IN BOBINA DA 100 METRI

Cavo speaker in bobina da 100 metri ad alta conduzione.  
Costruzione OFC (Oxygen Free Copper), sezione 2x1,5mm<sup>2</sup>,  
diametro 7mm.

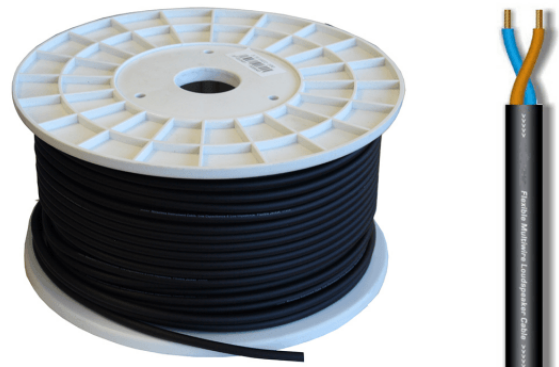

SCR215-100

# CAVO SPEAKER IN BOBINA DA 100 METRI

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cavo per speaker passivo

Costruzione OFC (Oxygen Free Copper)

Alta conduzione

Metri: 100

### SPECIFICHE

<b>Costruzione</b>	OFC (Oxygen Free Copper)
<b>Numero conduttori</b>	2x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Fili di rame per conduttore</b>	48x0,20 mm
<b>Diametro</b>	7 mm
<b>Rivestimento</b>	PVC
<b>Range temperatura</b>	-20(min)/70 (max)
<b>AWG</b>	16
<b>Resistenza isolamento per 1 km</b>	>1G Ohm