


SCR220-100

CAVO SPEAKER IN BOBINA DA 100 METRI

Cavo speaker in bobina da 100 metri ad alta conduzione.
Costruzione OFC (Oxygen Free Copper), sezione 2x2,0mm²,
diametro 7,5mm.

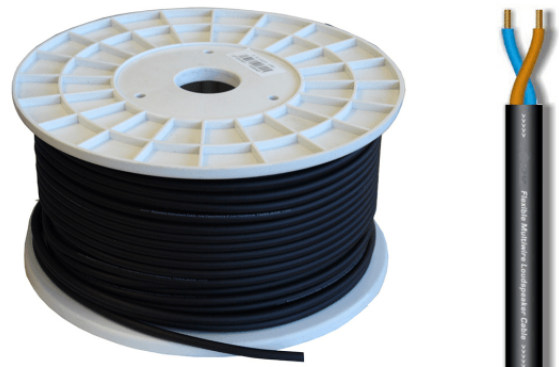

SCR220-100

CAVO SPEAKER IN BOBINA DA 100 METRI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cavo per speaker passivo

Costruzione OFC (Oxygen Free Copper)

Alta conduzione

Metri: 100

SPECIFICHE

Costruzione	OFC (Oxygen Free Copper)
Numero conduttori	2x2,0 mm ²
Fili di rame per conduttore	64x0,20 mm
Diametro	7,5 mm
Rivestimento	PVC
Range temperatura	-20(min)/70 (max)
AWG	14
Resistenza di isolamento per 1 km	>1G Ohm