



GALA-630XW

**ALTOPARLANTE 6.5" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO**

La serie GALA X offre altoparlanti coassiali potenti e precisi con diametro del woofer da 5,25" a 8", e potenze da 20 W a 40 W RMS. Possono essere utilizzati con amplificatori professionali per linee a 70/100V e offrono un suono trasparente e brillante. Sono quindi adatti per qualsiasi applicazione di diffusione sonora a livelli di volume più elevati.

La struttura degli altoparlanti GALA X è realizzata in ABS di alta qualità. Sono inoltre dotati di tweeter a cupola da 0,5" in mylar, woofer rinforzati in polipropilene e griglia rimovibile in alluminio, che rendono questi altoparlanti adatti ad ambienti umidi.

L'installazione è molto semplice, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Queste viti sono nascoste dietro la griglia e offrono un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'uso con linee 70 / 100V e offrono due potenze per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.

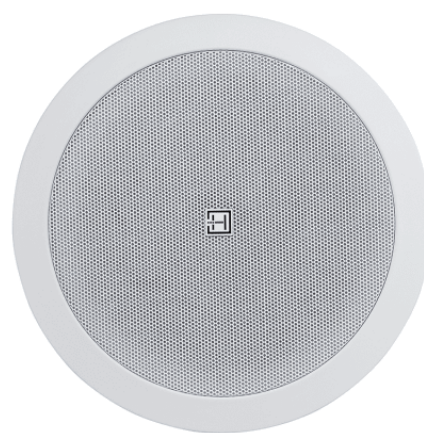

GALA-630XW

**ALTOPARLANTE 6.5" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altoparlante Coassiale a 2-Vie

Adatto ad ambienti umidi

Woofer da 6.5" (165mm)

30W RMS di Potenza

Woofer in polipropilene ad alta escursione

Tweeter di precisione a cupola in Mylar

Trasformatore per linee a 70/100V incorporato

Sistema di montaggio rapido

Griglia e Cornice riverniciabili

**SPECIFICHE**

<b>Tipo di diffusore</b>	2-Way Passive, Coassiale
<b>Tipo di Linea</b>	70V/100V
<b>Trasformatore di Linea</b>	Integrato, 2 potenze
<b>Potenze a 100V</b>	15W/30W
<b>Potenze a 70V</b>	7.5W/15W
<b>Risposta in Frequenza (-10dB)</b>	67Hz-18.5kHz
<b>Sensibilità (1W@1m)</b>	88dB
<b>Woofer</b>	6.5" (165mm), PP cone

GALA-630XW

**ALTOPARLANTE 6.5" 2-VIE COASSIALE DA INCASSO**

<b>Tweeter</b>	0.5" (13mm), cupola in Mylar
<b>Telaio</b>	PP, verniciabile
<b>Prote zione IP (diffusore montato)</b>	IP54
<b>Montaggio</b>	Sistema a montaggio rapido con 4 viti
<b>Griglia</b>	Acciaio perforato con tessuto acusticamente trasparente all'interno, verniciabile
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Dimensione Foro</b>	Ø 202 mm
<b>Dimensioni Prodotto (LxPxA)</b>	Ø 233 x 95 mm
<b>Peso Prodotto</b>	1.26 kg
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	238 x 100 x 238 mm
<b>Peso Lordo con Imballo</b>	1,4 kg