

HCMS-30 WPW

COPPIA DI ALTOPARLANTI A COLONNA IMPERMEABILI DA 30W - BIANCHI

I diffusori a colonna della serie HCMS WP uniscono il design sottile e raffinato con la robustezza e la qualità dei materiali usati per consentire l'uso sia in ambienti interni che esterni.

La struttura principale, la griglia e gli altoparlanti sono tutti realizzati in materiali impermeabili e anti-ruggine, in modo da incrementare la durata anche in ambienti ostili dove umidità e salsedine aggrediscono con forza.

Il design a 2-Vie (con woofer da 3" + Tweeter da 1") e la qualità dei trasduttori garantiscono una buona qualità del suono; il selettore di potenza agevola l'installazione con qualsiasi tipo di linea a tensione costante o bassa impedenza.

La staffa di montaggio a muro permette l'inclinazione sia in orizzontale che verticale, così da ottenere sempre il miglior risultato in fatto di direzionalità dei diffusori. Sono disponibili due misure/potenze con finitura in Nero o Bianco.


**IP66**

HCMS-30 WPW

COPPIA DI ALTOPARLANTI A COLONNA IMPERMEABILI DA 30W - BIANCHI

IN EVIDENZA

STAFFA CON PAN/TILT REGOLABILI

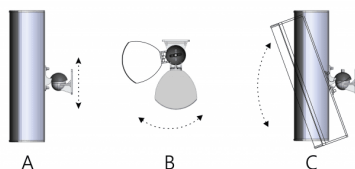

A – Staffa regolabile tra 14cm in alto e 16cm in basso dai bordi superiore e inferiore della colonna

B – Posizione orizzontale (Pan) regolabile fra +/- 80°

C – Posizione verticale (Tilt) regolabile fino a +/- 20°

DIFFUSORI A COLONNA DA ESTERNO FATTI PER DURARE

L'housing e la griglia sono in alluminio e sottoposti a trattamento **Anti-Ruggine, Antipolvere e Anti-inquinamento**. I woofer e il Tweeter sono realizzati in materiali idrorepellenti e comunque studiati per offrire un'ottima qualità sonora.



HCMS-30 WPW

COPPIA DI ALTOPARLANTI A COLONNA IMPERMEABILI DA 30W - BIANCHI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura Impermeabile (IP66), adatta ad applicazioni esterne ed interne

Aspetto Sottile ed Elegante

Design a 2 vie con woofer da 3" e tweeter da 1" per audio ad alta risoluzione

Uso con linee a 70V/100V e a bassa impedenza

Staffa di montaggio multifunzione con regolazione Pan/Tilt

Selettore di Potenza per un rapido settaggio della Modalità di Ingresso

Corpo e griglia in Alluminio con trattamento antiruggine, antipolvere e inquinamento

Altoparlanti impermeabili per massimizzare la durata

Trasformatore di linea con avvolgimenti in rame puro per un audio ad alta qualità

SPECIFICHE

Unità diffusore	2x3" woofer, 1x1" tweeter
Potenza nominale (RMS)	30W - 8ohm
Potenze a 70V	1-2-4-8-15W
Potenze a 100V	2-4-8-15-30W
Risposta in Frequenza	140Hz-20kHz
Copertura (HxV)	120°x90°
Sensibilità (1W @ 1m)	87±3dB
SPL massimo (a 1m)	102±3dB

HCMS-30 WPW

**COPPIA DI ALTOPARLANTI A COLONNA IMPERMEABILI
DA 30W - BIANCHI**

Gradi di Protezione	IP66
Colore	Bianco (RAL 9003)
Dimensioni unità (LxPxA)	376x109x102mm
Dimensioni imballo - 2 unità (LxPxA)	490x270x150mm
Peso unitario	3kg
Peso con imballo - 2 unità	7,5kg