


VENU 12

DIFFUSORE 12" A DUE VIE PER INSTALLAZIONE A PARETE

<p>Il diffusore 12" Venu 12 è stato concepito per offrire tutto ciò di cui hai bisogno in un diffusore da installazione. La serie Venu è stata creata con in mente le esigenze di molti installatori ed ingegneri leader nel settore da tutto il mondo. Sono molte le caratteristiche che rendono il Venu 12 passivo a due vie così conveniente da usare ed installare: la staffa da muro Easy Hang che supporta l'enclosure, sia verticalmente che orizzontalmente, e richiede un solo operatore per essere installata; il connettore phoenix con link through per agganci veloci e affidabili; protezione elettronica delle alte frequenze per aumentare l'affidabilità; punti di sospensione M8 per appendimento a soffitto orizzontale; griglia resistente alle intemperie e finiture adatte all'uso in locali sulla spiaggia e soggetti ad altri elementi corrosivi; il logo ruotabile che ne permette la corretta visibilità sia in posizione orizzontale che verticale; un cabinet composto interamente in multistrato di betulla da 15mm.</p>

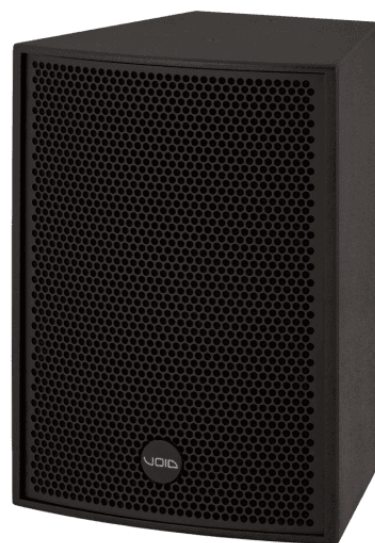

VENU 12

DIFFUSORE 12" A DUE VIE PER INSTALLAZIONE A PARETE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aspetto compatto e discreto

Guida d'onda 90°H x 60°V ruotabile

Driver da 12" per le basse frequenze

driver da 1" per le alte frequenze

Finitura in poliuretano con texture, colori personalizzati opzionali

Punti di sospensione M8 multipli

Griglia perforata resistente alle intemperie

Applicazioni: bar, club, lounge, hotel, ristoranti

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	50 Hz - 22 kHz \pm 3 dB
Efficienza	98 dB 1w/1m
Punto di crossover	1.9 kHz passivo
Impedenza	8 ohms
Potenza gestibile	400 Watts AES
Max Output	124 dB cont, 127 dB peak
Configurazione trasduttori	1x12" LF, 1x1" HF compression driver
Dispersione	90°H x 60°V ruotabile
Protezione	dispositivo elettronico per le alte frequenze

VENU 12

DIFFUSORE 12" A DUE VIE PER INSTALLAZIONE A PARETE

Connettori	1 x Phoenix con link out
Cabinet	multistrato in betulla da 15mm
Finitura	Poliuretano con texture
Griglia	Perforata resistente alle intemperie con filtro in foam
Dimensioni (LxAxP)	385x522x330 mm
Peso	19.5 kg